

# КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

## МИРТЕК-1-VY-SP, Миртек-3-VY-SP



ООО «МИРТЕК-инжиниринг»

### О СЧЕТЧИКЕ


Конструктивно счетчик разделен на две части: измерительный блок и индикаторное устройство. Измерительные блоки выполняют всю функциональность многотарифного счетчика, за исключением индикации показаний и передачу информационных данных, а индикаторные устройства используются для просмотра потребителем показаний с измерительных блоков. Для снятия показаний используется устройство МИРТ-830

### СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

1) Для управления модулем отображения информации предусмотрены 7 кнопок управления «↵», «←», «↑», «→», «↓», «OK», «\*»

● Нажмите кнопку «OK» — включается оранжевая подсветка, и на экране появляются показания вашего счётчика в kW·h (кВт·ч). С помощью этой кнопки Вы связываетесь со счётчиком и получаете текущие показания.


2) ● Помимо показаний потреблённой электроэнергии устройство может отображать и другие параметры: время, дату, адрес прибора и т.д. С каждый нажатием кнопки «←», «→» Вы выводите на экран новый параметр.

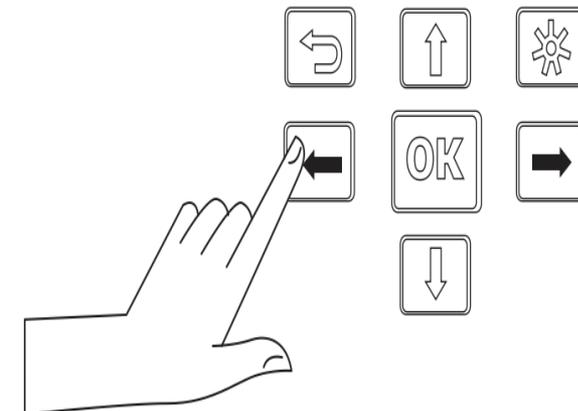

Информация включена в цикл и повторяется по кругу: адрес Вашего счётчика (устанавливается на заводе-изготовителе), время, дата, суммарные показания по всем тарифам и по каждому отдельно (T1, T2 и т.д.).

3)

На дисплее это выглядит так:

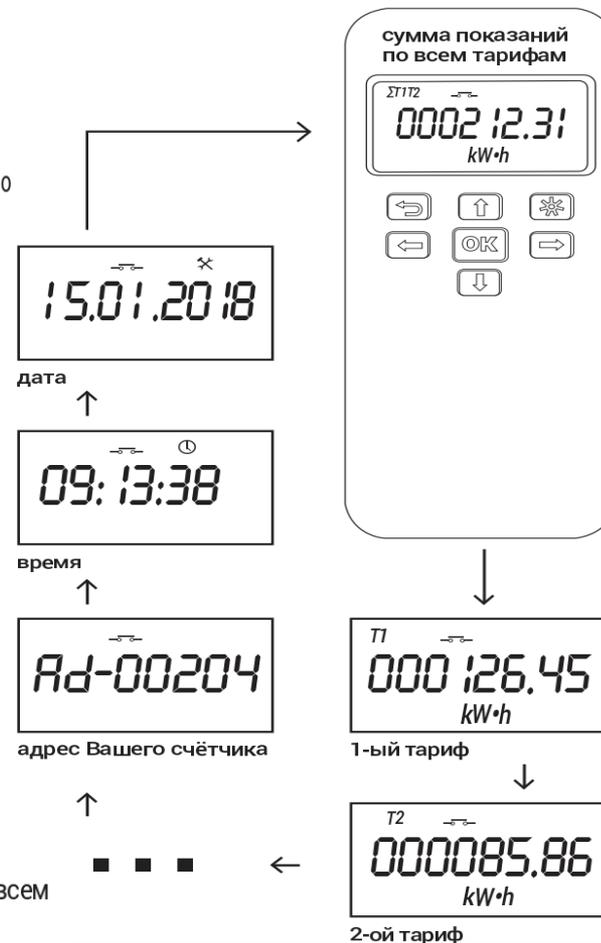

# КАК СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ

## МИРТЕК-1-BY-SP, Миртек-3-BY-SP



### СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

4) Таким образом, чтобы получить необходимую информацию, Вам нужны только три кнопки:



Устройство имеет 2 режима работы: энергосбережение и отображение показаний.

Если в течение 10 секунд Вы не пользуетесь кнопками управления, то прибор автоматически переходит в энергосберегательный режим.

В этом случае подсветка экрана гаснет, и устройство отображает поочередно адрес счётчика, время и дату.



Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите на любую кнопку. Экран загорается, и Вы видите показания счётчика.

5) В верхней части дисплея Вы можете видеть значки:

- Низкий заряд. Вам следует заменить батарейки.
- Индикация времени. Вы увидите этот значок, когда на дисплее будет отображаться время.
- Реле замкнуто. Это означает, что в Ваш дом поступает электроэнергия.
- Реле разомкнуто. Подача электроэнергии прекращена. Обратитесь к специалисту.
- Пломба вскрытия клеммной крышки.
- Пломба вскрытия корпуса.
- Рабочий день.
- Воскресный день.
- Субботний день.
- Специальный день, согласно установленному тарифному расписанию счётчика.

6) **! НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Вам необходимо подтвердить, что подача электроэнергии в данный момент безопасна для Вас и Вашего имущества.

Ваши действия:



Дважды нажмите на стрелочку вниз «↓» – на экране появится «РЕЛЕ Off». Далее нажмите на «OK» – Вы увидите показания Вашего счётчика и значок . Это означает, что в ваш дом поступает электроэнергия.

**! НЕТ СВЯЗИ СО СЧЁТЧИКОМ**

или Необходимо поднести устройство ближе к счётчику и нажать кнопку «OK» для вывода на экран показаний электроэнергии.

Ваши действия:



На экране появятся показания вашего счётчика. Это означает, что связь с прибором учёта налажена.